

LA CHAUFFERIE DANS TOUS SES RECOINS



Au fond du silo d'une capacité de 250 m³, on voit le dessilleur à pales rotatives et la vis sans fin.



La chaudière bois d'une puissance de 500 kW est alimentée automatiquement en paquettes.




Dans le foyer, la combustion est gérée par un automate. Le déchargement est réalisé grâce à un système de racleurs.



La chaudière fioul sert de chaudière de secours. Elle se met en route automatiquement en cas de défaillance de la chaudière bois.



A droite, le collecteur et les pompes de circulation. Au centre, le dégazeur (étiquette jaune) et le contrôleur de pression (étiquette rouge).

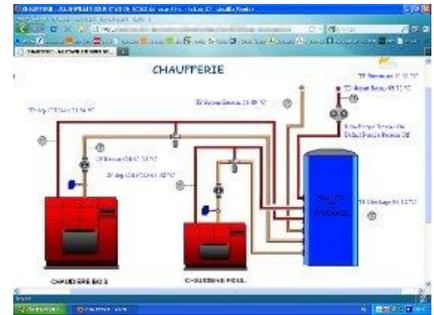

L'intervention à distance sur les paramètres de réglage se fait à partir de n'importe quel ordinateur familial.